

šaldytuvas su šaldikliu

ERB 29003 W
ERB 34003 W
ERB 36003 W
ERB 40003 W

We were thinking of you
when we made this product

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Dėkojame, kad išsirinkote aukščiausiosios klasės „Electrolux“ gaminį nuo šiol Jūsų gyvenimas bus dar džiugesnis! Mūsų tikslas padėti Jums susikurti patogius namus, todėl nenuilsdami stengiamės, kad galėtume pasiūlyti Jums kuo didesnę kokybiškos buities technikos asortimentą. Mūsų gaminių pavyzdžių rasite šios instrukcijos viršelyje. Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją, kad išnaudotumėte visus naujojo prietaiso privalumus. Pažadame, juo naudotis bus tikras malonumas. Sėkmės!

Prieš įrengdami ir naudodami šaldytuvą, atidžiai perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją. Joje pateikti patarimai, įspėjimai, informacija ir idėjos. Jeigu šaldytuvą eksploatuosite pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus, jis veiks puikiai ir atitiks visus reikalavimus.

Pateikti simboliai jums padės lengviau surasti šiuos dalykus:



Perspėjimai dėl saugumo

Įspėjimai ir informacija pateikta šalia šio simbolio įspėja apie jūsų ir prietaiso saugumą



Patarimai ir naudinga informacija



Informacija dėl aplinkos apsaugos



Idėjos

Šalia šio simbolio pateikiami patarimai dėl maisto produktų ir jų laikymo.



Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.

Turinys

Svarbi saugaus naudojimo informacija	6
Bendrieji saugos perspėjimai	6
Vaikų sauga	7
Perspėjimai dėl saugaus įrengimo	7
Perspėjimai dėl izobutano	7
Informacija naudotojui	8
Bendroji informacija	8
Įjungimas	8
Temperatūros reguliatoriaus nustatymas	8
Šaldytuvo naudojimas	8
Ušaldymas	9
Produktų laikymas šaldytuve	9
Maisto produktų laikymo trukmė ir temperatūra	9
Maisto produktų laikymas šaldiklyje	10
Kaip pasigaminti ledų kubelius	10
Šiek tiek naudingos informacijos	10
Naudingi patarimai ir idėjos	11
Šitaip sutaupysite energijos	11
Šaldytuvus ir aplinkos apsauga	11
Priežiūra	11
Atitirpinimas	11
Reguliarus valymas	13
Kai šaldytuvus nenaudojamas	13
Nesklandumai	13
Lemputės keitimas	13
Jeigu kas nors neveikia	14
Įrengimo nurodymai	17
Techniniai duomenys	17
Prietaiso įrengimas	19
Gabenimas, išpakavimas	19
Valymas	19
Statymas	19
Atidarymo įkrypties keitimas	21
Įjungimas į elektros tinklą	22
Maisto produktų laikymo lentelė (1)	23
Maisto produktų laikymo lentelė (2)	24
Garantinis aptarnavimas ir technikos priežiūra	25
Garantijos Sąlygos	25
Europine Garantija	27

Svarbi saugaus naudojimo informacija



Bendrieji saugos perspėjimai

- Saugokite šią naudojimo instrukciją. Ji turi būti kartu su prietaisu, gabenant ar perduodant jį kitam naudotojui.
- Šaldytuvą skirtas buitiniams poreikiams, maisto produktams laikyti ir turi būti naudojamas pagal šios instrukcijos reikalavimus.
- Tik firmos „Electrolux“ technikos priežiūros tarnybos įgalioti darbuotojai gali tinkamai atlikti prietaiso priežiūrą ir remontą, įskaitant elektros laido pakeitimą. Kartu su prietaisu pateiktos atsarginės dalys turi būti naudojamos remontuojant tik šį prietaisą. Kitu atveju galite sugadinti prietaisą ir patys susižeisti.
- Prietaisas išjungiamas iš elektros tinklo kištuką ištraukiant iš elektros lizdo. Prieš valydami ar remontuodami prietaisą, visada jį išjunkite iš elektros tinklo (išjungdami netraukite už elektros laido). Jeigu elektros lizdas sunkiai prieinamas, tiesiog išjunkite elektros srovę.
- Elektros laido negalima ilginti.
- Įsitinkinkite, kad prietaiso įjungimo į elektros tinklą jungiklis nepripaustas šaldytuvo/šaldiklio galinės sienelės ar kitaip nepažeistas.
 - Pažeistas jungiklis gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Ant šaldytuvo/šaldiklio bei ant įjungimo į elektros tinklą laido nestatykite sunkių daiktų.
 - Tai gali sukelti trumpą jungimąsi ir gaisrą.
- Norėdami atjungti jungiamąjį laidą, laido netempkite, ypač kai šaldytuvą/šaldiklį perkeliama į kitą vietą.
 - Laida pažeidus, gali kilti trumpas jungimasis, gaisras ir/arba galite gauti elektros smūgį.
 - Jei įjungimo į elektros tinklą laidas pažeistas, įjpikeisti turi įgaliotas gamintojo atstovas ar kvalifikuotas meistras.
- Jei jungiklio įjungimo į elektros tinklą lizdas yra per laisvas, jungiklio nejunkite.
 - Tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- Negalima naudoti prietaiso neuždėjus gaubtelio ant šaldytuvo vidaus apšvietimo lempučių.
- Valydami, atitirpindami šaldytuvą ar išimdami iš jo užšaldytus maisto produktus ar ledą, stenkitės nenaudoti aštrių, smailių ar kietų įrankių, nes jais galite pažeisti prietaisą.
- Žiūrėkite, kad skystis nepakliūtų į temperatūros reguliatorių ar į apšvietimo lempučių dėžutę.
- Valgydami ką tik išimtus iš šaldiklio ledus, galite persalti.
- Atšildytus maisto produktus būtina kuo greičiau suvartoti, jų negalima dar kartą užšaldyti.
- Užšaldytus maisto produktus laikykite pakuotėse pagal užšaldytų maisto produktų gamintojų nurodymus.
- Negalima greičiau norint atšildyti produktus naudoti elektrinių kaitinimo prietaisų ar chemikalų.
- Nedėkite karštų puodų ant plastikinių dalių.
- Nelaiykite šaldytuve degių dujų ar skysčių, nes jie gali sprogti.
- Nelaiykite šaldiklyje anglies dvideginio prisotintų gėrimų, butelių su gėrimais ar vaisiais.

- Nuolatos tikrinkite ir valykite nutėkėjimo kanalą, kuriuo išteka atitirpinant šaldytuvą susidaręs vanduo. Šaldytuvo viduje esanti etiketė jums primins apie tai. Užsikimšus nutėkėjimo kanalui, susikaupęs vanduo gali tapti greitesnio prietaiso gedimo priežastimi.



Vaikų sauga

- Neleiskite vaikams žaisti su prietaiso pakuočės dalimis. Plastikinė plėvelė gali tapti uždusimo priežastimi.
- Prietaisą turi naudoti tik suaugusieji. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ar jo reguliavimo rankenėlėmis.
- Prieš išmesdami prietaisą, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo. Nupjaukite laidą kaip galima arčiau prie korpuso ir išimkite dureles, kad žaisdami vaikai nenukentėtų nuo elektros iškrovos ar neužsidarytų šaldytuvo viduje.



Perspėjimai dėl saugaus įrengimo

- Statykite šaldytuvą prie sienos taip, kad išylančios detalės (kompresorius, kondensatorius) prie jos nesiliestų ir nekiltų gaisro pavojus.
- Pernešdami šaldytuvą, patikrinkite, ar laido kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Statydami šaldytuvą, patikrinkite, ar jis neprispaudė elektros laido.
- Statydami šaldytuvą, žiūrėkite, kad už jo liktų vietos orui cirkuliuoti, kitaip prietaisas gali perkaisti. Statydami prietaisą, laikykitės instrukcijos nurodymų dėl įrengimo.



Perspėjimai dėl izobutano

Dėmesio!

- Šiame prietaise naudojama šaldymo medžiaga izobutanas (R600a), kuri gali labai lengvai užsidegti ar sprogti.
- Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos šaldytuvo korpuse ar įmontuotose dalyse nebūtų užsikimšusios.
- Norėdami pagreitinti atitirpimo procesą, nenaudokite mechaninių ar kitų priemonių. Laikykitės gamintojo nurodymų.
- Nepažeiskite talpų su šaldomąja medžiaga.
- Maistui laikyti skirtuose šaldytuvo skyriuose nenaudokite elektros prietaisų, nebent tuos, kuriuos nurodė gamintojas.



Savo gyvybės ir turto saugumo labui, laikykitės visų instrukcijoje nurodytų perspėjimų, nes gamintojas neatsako už žalą dėl netinkamo prietaiso naudojimo.

Informacija naudotojui

Bendroji informacija

Šiame kombinuotame šaldytuve yra vienas kompresorius. Tiek šaldiklis, įmontuotas prietaiso apatinėje dalyje, tiek šaldytuvas turi atskiras dureles ir yra visiškai atskirti vienas nuo kito.

Prietaisas yra skirtas laikyti užšaldytus, stipriai užšaldytus produktus, produktams šaldyti instrukcijoje nurodytais kiekiais namų sąlygomis ir ledui gaminti.

Šaldytuvą atitinka skirtingų temperatūrų pagal klimato klases standartų reikalavimus.

Duomenų plokštelėje rasite klimato klasę atitinkantį simbolį.

Įjungimas

Sumontuokite į šaldytuvą visas dalis ir įjunkite šakutę į elektros lizdą.

Temperatūros reguliatorius yra ant apšvietimo lempučių dėžutės šaldytuve. Galite įjungti šaldytuvą ir keisti temperatūrą jame sukdami reguliatorių laikrodžio rodyklės kryptimi.

Daugiau informacijos apie šaldytuvo nustatymus pateikiama kitame skyriuje.

Temperatūros reguliatoriaus nustatymas


Temperatūros reguliatoriai, priklausomai nuo jų nustatymo, ilgesniam ar trumpesniam laikui išjungia įrenginį, po to vėl įjungia ir šitaip užtikrina norimą temperatūrą.

Kuo nustatyta reikšmė artimesnė maksimaliai, tuo intensyvesnis šaldymas. Pasirinkus vidurinę

nustatymo padėtį (tarp minimalios ir maksimalios), skirtą kasdieniam šaldymui, šaldiklyje gali būti pasiekama iki 18°C temperatūra ir šviežių maisto produktų skyrelyje iki +5 °C.

Temperatūra šaldytuvo viduje priklauso ne tik nuo pasirinkto nustatymo, bet ir nuo aplinkos temperatūros, durų atidarymo dažnumo, jame laikomų šviežių maisto produktų kiekio ir kitų veiksnių.

i Pasirinkus didžiausią nustatymą, esant padidėjusiai apkrovai, pvz. dėl vasaros kaitros, kompresorius gali veikti nenutrūkstamu režimu. Tai įrenginiui nekenkia.

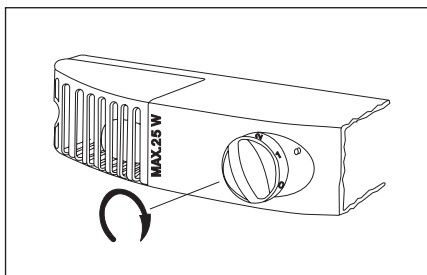

Šaldytuvo naudojimas

i Kad šaldytuvą veiktų teisingai, jo viduje būtina turi būti oro cirkuliacija. Todėl neuždenkite tarpo už galinių grotelių popieriumi, padėklais ir pan.

i Nedėkite į šaldytuvą karštų patiekalų, iš pradžių atvėsinkite juos iki kambario temperatūros. Tokiu būdu išvengiama nepageidaujamo šerkšno susidarymo.

i Produktai gali sugerti kitų produktų kvapą, todėl šaldytuve juos reikėtų laikyti uždaruose indeliuose arba suvyniotus į celofaną,

aliuminio foliją, riebų popierių arba plėvelę. Tokiu atveju, išlieka pradinis drėgmės kiekis produkte, o laikomos daržovės neišdžiūsta, pavyzdžiui, net ir po keleto dienų.

Užšaldymas

Šaldiklis skirtas užšaldyti duomenų lentelėje nurodytą šviežių maisto produktų kiekį. Maisto produktų paruošimas ir užšaldymas

Pasirinkite vidurinę nustatymo padėtį.

Perdėkite anksčiau užšaldytus maisto produktus ar dalį jų iš šaldymo kameros į stalčių arba stalčius. Sudėkite šviežius produktus į šaldymo kamerą taip, kad liktų pakankamai vietos oro cirkuliacijai. Jei šaldymo kameroje lieka sušalusių maisto produktų, padėkite juos šaldymo kameros gale ir neleiskite, kad švieži maisto produktai liestųsi su sušalusiais produktais.

Palikite veikti šaldiklį tokia eiga apie 24 valandas.

Praejus 24 valandoms, pasirinkite vidurinę nustatymo padėtį ar kitą norimą padėtį, kuri skirta kasdieniam šaldymui.

i Pasirinkti didžiausią (maksimalią) padėtį nerekomenduojama. Nors tai padarius šaldymo laikas sutrumpėja, tačiau šaldymo kameros temperatūra gali ilgą laiką būti žemiau 0 °C, sąlygodama ten laikomų maisto produktų ir gėrimų užšalimą.


i Vienu metu nešaldykite didesnio maisto produktų kiekio, nei nurodyta skyriuje "Techniniai duomenys", nes dėl to negali būti užtikrintas kokybiškas užšaldymo procesas ir atšildant produktus gali suprastėti jų kokybė (prarasti skonio, aromato savybes, sugesti ir pan.).

i Šaldydami produktus, neleiskite susidaryti ledui, nes tai neigiamai veikia užšaldymą.

Produktų laikymas šaldytuve

Skirtingus produktus dėkite į šaldytuvą pagal pateiktą piešinį:

1. Saldumynai, pagamintas maistas, produktai indeliuose, šviežia mėsa, gėrimai.
2. Pienas, pieno produktai, produktai indeliuose.
3. Vaisiai, daržovės, salotos.
4. Sūriai, sviestas.
5. Kiaušiniai.
6. Jogurtas, grietinė.
7. Maži buteliukai, gaivieji gėrimai.
8. Dideli buteliai, gėrimai.

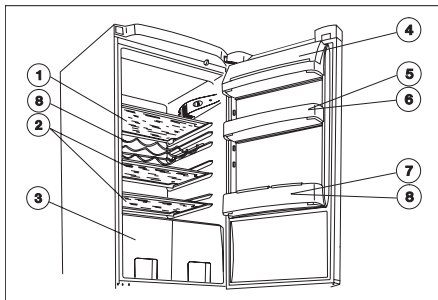

Maisto produktų laikymo trukmė ir temperatūra

Informacija apie produktų laikymą pateikiama lentelėje šios instrukcijos gale.

Laikymo trukmė visiems produktams negali būti nustatyta iš anksto, nes ji priklauso nuo šaldytų produktų šviežumo ir vartojimo būdo. Todėl produktų laikymo trukmė pateikiama tik informacijai.

Jeigu nenorite iš karto suvartoti stipriai užšaldytų produktų, juos galite laikyti šaldytuve vieną dieną, iki jie ištirps.

Maisto produktų laikymas šaldiklyje

Baigus šaldyti, tikslinga perdėti anksčiau užšaldytus produktus į 1 arba 2 dėžes, kad šaldiklio kameroje atsirastų vietos naujiems užšaldomiems produktams. Laikomiems užšaldytiems maisto produktams naujas užšaldymas nekenkia.

Norint laikyti didesnį maisto produktų kiekį, dėžes, išskyrus apatinę, galima išimti ir produktus galima sudėti tiesiog ant lentynų.

 Jei perkate užšaldytus maisto produktus, atkreipkite dėmesį į realizavimo laiką.

 Greito užšaldymo ir užšaldytus produktus saugu vartoti tik tada, jei jie prieš įdedant į šaldiklį net ir trumpam nebuvo atitirpę. Jei giliai užšaldytas maistas buvo atitirpęs, jo užšaldyti iš naujo nerekomenduojama. Šį maistą reiktų suvartoti kuo greičiau.

Kaip pasigaminti ledų kubelius

Šaldiklyje yra indelis ledams, kuris pripildomas vandens ir įdedamas į šaldiklio kamerą. Ledukai užšals greičiau, jei temperatūros reguliatoriaus jungiklį pasuksite iki didžiausios žymos. Pabaigę nepamirškite nustatyti temperatūros reguliatorių ties reikiama žyma.


Sušalusius ledų kubelius išimsite greičiau, jeigu indelį pakišite po vandens srove ir po to pakratysite. Jei ledų indelis prišalo prie šaldymo skyriaus dugno, jam išimti nenaudokite metalinių įrankių ar peilio, nes galite pažeisti šaldymo sistemą.

Šiek tiek naudingos informacijos

- Verta atkreipti dėmesį į tai, kad lentynas galima perkelti, tai šviežio maisto skyriuje žymiai praplečia laikymo galimybes. Lentynas taip pat galima pertvarkyti ir tada, kai durys atsidaro 90° kampu.
- Atidarius ir uždarius šaldiklio duris, prietaise dėl žemos temperatūros susidaro vakuumas. Taigi, jei uždarę duris jas norėsite vėl atidaryti, palaukite 2-3 minutes, kol slėgis viduje susivienodins.
- Pasirūpinkite, kad šaldiklio termostatas būtų teisingai nustatytas ir kad temperatūra šaldymo kameroje niekada nepakiltų aukščiau -18°C.
- Pravartu kasdien tikrinti, ar prietaisas gerai veikia, kad laiku pastebėtumėte galimą gedimą ir užšaldytą maistą apsaugotumėte nuo sugedimo.
- Normaliai veikiantis prietaisas skleidžia tokius garsus.
 - Spragsėjimas: Kai automatinis valdymas įjungia arba išjungia kompresorių, girdisi spragsėjimas.
 - Gali girdėtis silpnas kliuksėjimas arba burbuliavimas, kai šaldymo agentas pumpuojamas pro gale esančius vamzdelius į šaldymo plokštę/garintuvą.
 - Kliuksėjimas: Tuo metu, kai kompresorius įjungtas, ir šaldymo agentas pradeda tekėti vamzdeliais, gali būti girdimas tvinksėjimo (ūžimo, šnabzdėjimo, lašėjimo ar bėgimo) garsas. Šis garsas gali būti dar kurį laiką girdimas po to, kai kompresorius išsijungia.
 - Šaldytuvo garintuvas palaiko

tolygu šaltį. Šios dalies temperatūra veikimo metu kinta ir lygiagrečiai su tuo jos dimensijos taip pat kinta. Šie pasikeitimai gali sukelti traškėjimą, kuris yra normalus ir nežalingas.

- Jei norite patikrinti šaldytuve laikomo maisto temperatūrą, nustatykite termostato galvutę į vidutinę padėtį, į vidų įdėkite stiklinę su vandeniu ir į ją įdėkite tikslų termometrą su $\pm 1^{\circ}\text{C}$ paklaida. Jei po 6 valandų termometro išmatuota temperatūra yra panaši į rodomą ekrane, šaldytuvas veikia gerai. Matavimas turi būti atliekamas esant pastovioms sąlygoms (nekeičiant apkrovos).

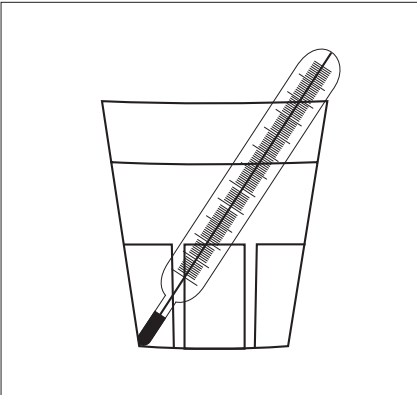

- Jei šaldiklio temperatūra yra matuojama naudojant termometrą, padėkite jį tarp produktų, tai atspindės tikrąją užšaldytų produktų temperatūrą. Šiuo būdu išmatuota temperatūra, jei termometras tinkamai naudojamas, bus tokia pati arba truputį žemesnė nei rodoma ekrane.

Naudingi patarimai ir idėjos

Šiame skyriuje pateikiama praktinių patarimų ir idėjų, kaip naudoti prietaisą

sutaupant energiją, taip pat informacija apie aplinkos apsaugą

Šitaip sutaupysite energijos

- Nestatykite šaldiklio tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje ir prie šilumos šaltinių.
- Sekite, ar pakankamai vėdinami kondensatoriai ir kompresorius. Todėl patikrinkite, ar laisvai gali cirkuliuoti oras.
- Maisto produktus laikykite sandariuose induose arba folijoje, kad nesusidarytų šerkšnas.
- Nelaikykite ilgai atvirų durų.
- Prieš dedant šaldyti šiltą maistą, reikėtų jį atvėsinti iki kambario temperatūros.
- Kondensatorius visą laiką turi išlikti švarus.



Šaldytuvus ir aplinkos apsauga

Šaldytuve nėra jokių ozono sluoksnį ardančių dujų nei šaldomojoje sistemoje, nei pakuotės medžiagose. Prietaiso negalima išmesti kartu su paprastomis šiukšlėmis. Stenkitės nepažeisti šaldomosios sistemos, ypač užpakalinėje dalyje, prie radiatoriaus. Kreipkitės į seniūniją, kad sužinotumėte, kur galima išmesti prietaisą.

Simboliu  pažymėtos prietaiso dalys gali būti perdirbamos.

Priežiūra

Atitirpinimas

Veikiant šaldytuvui yra normalu, kad iš dalies šaldymo srityje atsiradusios drėgmės susidaro šerkšno arba ledo sluoksniai.

Storas šerkšno ir ledo sluoksnis veikia izoliuojančiai ir tokiu būdu sumažina


šaldymo efektyvumą, todėl šaldytuvo kameroje padidėja temperatūra bei energijos sunaudojimas.

Šio tipo šaldytuvuose šaldymo paviršius atitirpinamas automatiškai, be išorinio įsikišimo. Temperatūros reguliatorius trumpesniam ar ilgesniam laikui reguliariais intervalais nutraukia kompresoriaus veikimą tuo pat metu nutraukiamas šaldymas ir prietaiso viduje pradeda kilti temperatūra, jai pakilus iki 0°C prasideda atitirpimas. Kai šaldymo paviršiaus temperatūra pasiekia +3 iki +4°C, temperatūros reguliatorius vėl automatiškai įjungia sistemą.

Ištirpęs ledas vamzdeliais teka į rinktuvą virš kompresoriaus ir išgaruoja nuo kompresoriaus skleidžiamos šilumos.

i Nepamirškite reguliariai tikrinti ir valyti vandens nutekėjimo angą, nes jai užsikimšus, susikaupęs ištirpęs ledas pateks į prietaiso izoliacinę sistemą ir laikui bėgant gali sukelti prietaiso gedimus.

Vandens nutekėjimo angą valykite specialiu priedamu ir paveikslėlyje parodytu vamzdžių grandikliu. Vamzdžių grandiklis turėtų būti laikomas nutekė

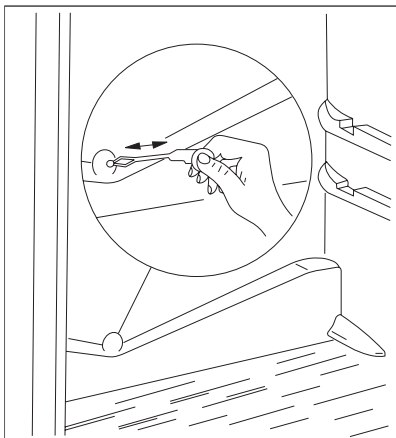

jimo vamzdelio angoje.

Dažniausiai vandens nutekėjimo vamzdelis užsikemša tuomet, kai į šaldytuvą yra dedami į popierių suvynioti produktai ir šie gulėdami prie šaldytuvo galinės sienelės prie jos prišąla. Kai taip yra, išimant produktą popierius suplyšta ir vėliau patekęs į vandens nutekėjimo vamzdį jį užkemša.

Todėl būkite ypač atidūs, dedami į popierių suvyniotus produktus, kad išvengtumėte užsikimšimo.

i Esant padidintai šaldytuvo apkrovai, pavyzdžiui, esant dideliam karščiui, šaldytuvas kurį laiką gali dirbti nepertraukiamai ir tuo metu neveiks automatinis atitirpimas.

Nenustebkite radę šaldytuvo galinėje sienelėje, atitirpinimo ciklui pasibaigus, mažas ledo ar šerkšno dėmes, tai normalu.

Šaldiklis neturi automatinio atitirpimo funkcijos, nes ušaldytiems produktams kenkia tirpimo temperatūra.

Todėl nedidelius šerkšno ar ledo sluoksnius galite pašalinti pridėdama plastikine mentele.

Jei šerkšno ar ledo sluoksnis yra toks storas, kad jo neįmanoma pašalinti mentele, reikia atitirpinti šaldymo virbus. Kaip dažnai tą reikia daryti, priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo (bendrai 2-3 kartus per metus). Iš

imkite užšaldytas prekes iš šaldytuvo ir sudėkite juos į popieriumi arba audiniu išklotą krepšį ir padėkite viską pagal galimybes į šaltą vietą arba į kitą šaldytuvą.

Išimkite laido kištuką iš lizdo, nutraukdami elektros tiekimą į abi prietaiso dalis.

Atidarykite abiejų prietaiso dalių dureles ir išvalykite šaldytuvą pagal skyriaus

„Reguliarus valymas“ nurodymus, o šaldiklį išvalykite taip:


Kad nuleistumėte ištirpusį ledą iš šaldiklio, paimkite apačioje viduryje esančią nuleidimo detalę ir įdėkite ją kitu galu kaip parodyta paveikslėlyje. Po nuleidimo detalę pastatykite dubenėlį, į kurį galėtų nutekėti vanduo.

Baigę atitirpinimą padėkite nuleidimo detalę į pradinę vietą

Paveikslėlyje nurodytas dubuo neįeina į prietaiso komplektą!

Atitirpinę ir nuleidę ištirpusį ledą, nušluostykite paviršius.

Įstatykite laido kištuką atgal į elektros lizdą ir sudėkite produktus atgal į

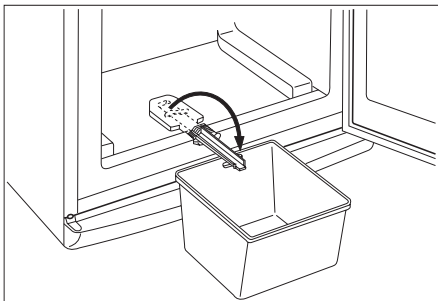

prietaisą

Patartina, įjungus šaldytuvą, leisti jam kelias valandas veikti didžiausiu pajėgumu, kad kaip galima greičiau būtų pasiekta reikiama temperatūra.

Reguliarus valymas

Prietaisą būtina reguliariai valyti.



Šaldytuvui valyti nenaudokite ploviklių, abrazyvinių arba stiprų kvapą turinčių valiklių, vaškinių blizginimo medžiagų, dezinfekavimo priemonių ir alkoholio turinčių gaminių.

Prieš valydami išjunkite prietaisą iš

elektros tinklo.

Vidaus valymas

Prietaiso vidų ir priedus valykite šiltu vandeniu ir natrio bikarbonatu (5 ml 0,5 litro vandens).

Nuskalaukite ir viską sausai nušluostykite.

Durų tarpiklį nuvalykite švariu vandeniu.

Išorės valymas

Prietaiso išorę ir priedus valykite šiltu vandeniu ir natrio bikarbonatu (5 ml 0,5 litro vandens).

Rekomenduojama bent 1-2 kartus per metus nuvalyti užpakalinėje prietaiso pusėje ir ant kondensatoriaus susikaupusius nešvarumus ir virš kompresoriaus esančią garintuvo padėklą

Baigę valyti vėl įjunkite prietaisą į elektros tinklą

Kai šaldytuvus nenaudojamas

Jei šaldytuvus ilgą laiką nebus naudojamas:

Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.

Išimkite maisto produktus iš šaldytuvo.

Atitirpinkite ir išvalykite jį, kaip aprašyta aukščiau.

Palikite dureles praviras, kad šaldytuvus vėdintųsi.

Nesklandumai


Lemputės keitimas

Perdegusią vidaus apšvietimo lemputę galite pakeisti patys:

Atjunkite elektros srovės maitinimą

Nuspauskite apačioje esančią liežuvelį (1), kaip parodyta paveiksle, ir rodyklės kryptimi išimkite dangtelį (2). Dabar galite pakeisti lemputę (tipas: T25 230-240 V, 25 W, patronas: E14)

Pakeitę lemputę vėl tvirtai įstatykite dangtelį ir įjunkite elektros maitinimą.

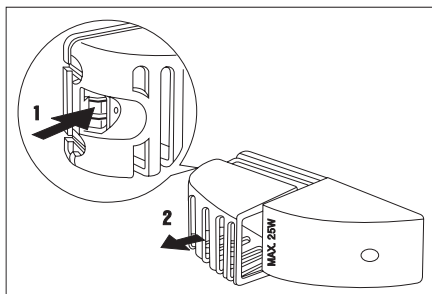

Apšvietimo trūkumas nedaro poveikio įrenginio veikimui.

Jeigu kas nors neveikia

Veikiant šaldytuvui, kartais įvyksta nedideli gedimai, dėl kurių nebūtina kreiptis į techninės priežiūros tarnybą. Žemiau esančioje lentelėje rasite informaciją apie gedimus, kuri padės išvengti nereikalingų išlaidų.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad prietaisui veikiant pasigirsta tam tikri garsai (kompresoriaus, cirkuliavimo). Tai nėra gedimas, o įprastiniai garsai.



Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad prietaisas veikia nepertraukiamai. Sustojus kompresoriui, nereiškia, kad pradingo įtampa. Todėl neliaskite prietaiso elektrinių dalių, neišjungę jo iš elektros tinklo.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Šaldytuve per aukšta temperatūra.	Netinkamai nustatytas temperatūros reguliatorius. Produktai nepakankamai užšaldyti ar netinkamai išdėstyti. Durelės nesandariai ar netinkamai uždarytos.	Pasukite temperatūros reguliatoriaus jungiklį link aukštesnės žymos. Sudėkite produktus į jiems skirtas vietas, kaip nurodyta skyriuje "Produktų laikymas šaldytuve". Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės ir jei taip, ar neužsiteršė tarpiklis.
Šaldiklyje per aukšta temperatūra.	Netinkamai nustatytas temperatūros reguliatorius. Durelės nesandariai ar netinkamai uždarytos. Įdėta užšaldymui per daug produktų. Užšaldymui įdėti produktai per arti vienas kito.	Pasukite temperatūros reguliatoriaus jungiklį link aukštesnės žymos. Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės ir jei taip, ar neužsiteršė tarpiklis. Palaukite kelias valandas ir vėl patikrinkite temperatūrą. Sudėkite produktus taip, kad šaltas oras galėtų tarp jų cirkuliuoti.
Yra vandens ant galinės šaldytuvo sienelės. Yra vandens kameroje. Yra vandens ant grindų	Tai normalu. Automatiškai atitirpinant, šerkšnas ant galinės sienelės ištirpsta. Gali būti užsikimšęs kameros vandens nutekėjimo kanalas. Sudėti produktai užstoja vandens nutekėjimo kolektorių. Vanduo nesuteka į išgarinimo indelį virš kompresoriaus.	Išvalykite nutekėjimo kanalą Perdėkite produktus taip, kad jie nepriglustų prie galinės sienelės. Įstatykite vandens nutekėjimo vamzdelį į išgarinimo indelį.
Susidaro per daug ledo ar šerkšno.	Produktai netinkamai įvynioti. Durelės nesandariai ar netinkamai uždarytos. Temperatūros reguliatorius netinkamai nustatytas.	Kruopščiai suvyniokite produktus. Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės ir jei taip, ar neužsiteršė tarpiklis. Pasukite temperatūros reguliatoriaus jungiklį link aukštesnės žymos.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kompresorius veikia nepertraukiamai.	Temperatūros reguliatorius netinkamai nustatytas. Durėlės nesandariai ar netinkamai uždarytos. Įdėtas užšaldyti didelis produktų kiekis. Į šaldytuvą įdėti per karšti produktai.	Pasukite temperatūros reguliatoriaus jungiklį link aukštesnės žymos. Patikrinkite, ar gerai uždarytos durėlės ir jei taip, ar neužsiteršė tarpiklis. Palaukite kelias valandas ir vėl patikrinkite temperatūrą. Dedamų produktų temperatūra turi būti ne aukštesnė už kambario temperatūrą.
Šaldytuvus visiškai neveikia. Nei šaldymas, nei apšvietimo lemputė neveikia.	Kištukas neįjungtas į elektros lizdą. Perdegęs saugiklis. Neįjungtas temperatūros reguliatorius. Nėra įtampos elektros tinkle.	Tinkamai įjunkite kištuką į elektros tinklą. Pakeiskite saugiklį. Įjunkite prietaisą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje "Naudojimas". Kreipkitės į elektriką.
Prietaisas veikia garsiai.	Prietaisas netinkamai pastatytas.	Patikrinkite, ar prietaisas stabiliai stovi (visos keturios kojelės turi remtis į grindis).

Jei patiems nepavyko pašalinti nesklandumų, kreipkitės į technikos aptarnavimo tarnybą.

Įrengimo nurodymai

Techniniai duomenys

Modelis	ERB 29003 W
Talpa bruto (l)	Šaldytuvas: 211 Šaldiklis: 79
Talpa neto (l)	Šaldytuvas: 208 Šaldiklis: 61
Plotis (mm)	595
Aukštis (mm)	1540
Gylis (mm)	632
Energijos sąnaudos (kW/parą)	0,67
(kW/metus)	245
Energijos klasė pagal ES standartus	A+
Šaldymo galingumas (kg/24 h)	4
Maksimali laikymo trukmė, prietaisui sugedus (h)	20
Vardinis srovės stiprumas (A)	0,9
Triukšmingumo lygis Lc (dB)	38
Svoris (kg)	59
Kompresorių skaičius	1

Modelis	ERB 34003 W
Talpa bruto (l)	Šaldytuvas: 226 Šaldiklis: 110
Talpa neto (l)	Šaldytuvas: 223 Šaldiklis: 97
Plotis (mm)	595
Aukštis (mm)	1750
Gylis (mm)	632
Energijos sąnaudos (kW/parą)	0,75
(kW/metus)	274
Energijos klasė pagal ES standartus	A+
Šaldymo galingumas (kg/24 h)	4
Maksimali laikymo trukmė, prietaisui sugedus (h)	20
Vardinis srovės stiprumas (A)	1,1
Triukšmingumo lygis Lc (dB)	38
Svoris (kg)	66
Kompresorių skaičius	1

Modelis	ERB 36003 W
Talpa bruto (l)	Šaldytuvas: 249 Šaldiklis: 110
Talpa neto (l)	Šaldytuvas: 245 Šaldiklis: 92
Plotis (mm)	595
Aukštis (mm)	1850
Gylis (mm)	632
Energijos sąnaudos (kW/parą)	0,77
(kW/metus)	281
Energijos klasė pagal ES standartus	A+
Šaldymo galingumas (kg/24 h)	4
Maksimali laikymo trukmė, prietaisui sugedus (h)	20
Vardinis srovės stiprumas (A)	1,1
Triukšmingumo lygis Lc (dB)	38
Svoris (kg)	73
Kompresorių skaičius	1

Modelis	ERB 40003 W
Talpa bruto (l)	Šaldytuvas: 291 Šaldiklis: 110
Talpa neto (l)	Šaldytuvas: 285 Šaldiklis: 92
Plotis (mm)	595
Aukštis (mm)	2010
Gylis (mm)	632
Energijos sąnaudos (kW/parą)	0,81
(kW/metus)	296
Energijos klasė pagal ES standartus	A
Šaldymo galingumas (kg/24 h)	4
Maksimali laikymo trukmė, prietaisui sugedus (h)	20
Vardinis srovės stiprumas (A)	1,3
Triukšmingumo lygis Lc (dB)	38
Svoris (kg)	80
Kompresorių skaičius	1

Prietaiso įrengimas

Gabenimas, išpakavimas

i Rekomenduojama prietaisą gabenti originalioje pakuotėje, vertikaliajame padėtyje, atsižvelgiant į saugos įspėjimus, nurodytus ant pakuotės.

Po kiekvieno pervežimo, prietaisas gali būti įjungiamas maždaug po 2 valandų.

Išpakavus prietaisą, būtina patikrinti, ar jis nėra pažeistas. Jei pastebėjote pažeidimus, tuoj pat praneškite į parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą. Šiuo atveju neišmeskite pakuotės.

Valymas

Nuimkite visas lipnias juostas bei kitus elementus, fiksuojančius atskirus prietaiso priedus.

Prietaiso vidų išvalykite šiltu vandeniu ir švelniu valikliu. Naudokite švelnią valymo šluostę.

Išvalę nušluostykite prietaiso vidų.

Statymas

Aplinkos temperatūra turi įtakos prietaiso elektros energijos sunaudojimui ir prietaiso veikimui.


Statydami šaldytuvą, turėkite omeny, kad yra nustatytos prietaiso veikimo temperatūros ribos, priklausančios nuo klimatinės klasės, duotos šioje lentelėje:

Klimatinė klasė	Aplinkos temperatūra
SN	+10... +32°C
N	+16... +32°C
ST	+18... +38°C


Jei aplinkos temperatūra nukrenta žemiau nurodytos apatinės ribos, temperatūra šaldytuvo viduje gali viršyti reikalaujamą temperatūrą.

Jei aplinkos temperatūra pakyla virš nurodytos viršutinės ribos, gali pailgėti kompresoriaus veikimo laikas, tai gali neigiamai veikti užšaldymą, gali padidėti temperatūra šaldiklio viduje arba išaugti elektros energijos sunaudojimas.

Viršutiniuose užpakalinės prietaiso pusės kampuose įtaisykite distancines kaladėles, esančias prietaiso priedų maišelyje.

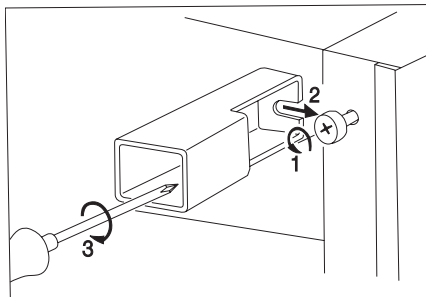

Atlaisvinkite varžtus, po varžtais padėkite distancines kaladėles ir vėl priveržkite varžtus.

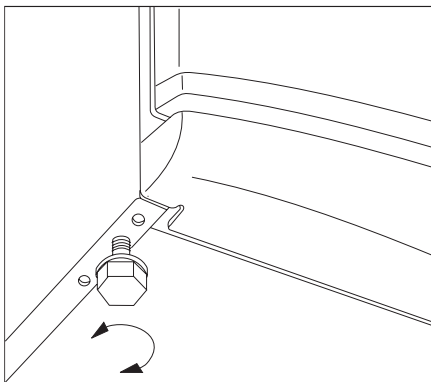

Statydami prietaisą pasirūpinkite, kad jis stovėtų tiesiai. Tai galima padaryti su 2 reguliuojamom kojelėm po priekine šaldytuvo puse.

Patariama šaldytuvą statyti toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, viryklių bei šildymo prietaisų.

Jei vis dėlto neįmanoma prietaiso pastatyti toliau nuo viryklės ar šildymo prietaiso, užtikrinkite minimalų reikalaujamą atstumą:

- Jei tarpas tarp prietaiso ir dujinės arba elektrinės viryklės yra mažesnis nei 3 cm, įtaisykite 0,5 – 1 cm storio ugniai atsparią izoliacinę plokštelę.
- Anglimis arba mazutu kūrenamų šildymo prietaisų atveju atstumas turėtų būti 30 cm, nes šie prietaisai skleidžia daugiau šilumos.


Dizainas leidžia stumti prietaisą sienos link, kol jis atsirems į sieną.



Montuojant prietaisą būtina laikytis atstumų, parodytų paveikslėlyje.

A: Montavimas po sienine spintele

B: Neinterguotas montavimas

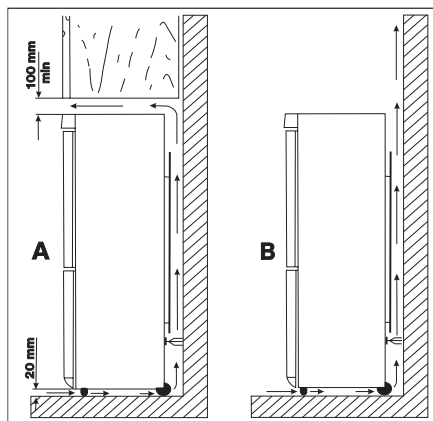


ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS

Kad pastatymo vietoje prietaisu naudotis būtų patogiau, galima keisti durų atidarymo kryptį.

Prietaisai tiekiami su durimis, atidaromomis į dešinę pusę.


Atlikite veiksmus vadovaudamiesi paveikslu ir paaiškinimais:

- Rekomenduojame pasikviesti vieną pagalbininką, kuris galėtų saugiai prilaikyti prietaiso duris.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.




1. pav

- Atidarykite šaldytuvo duris, išmontuokite viršutinį dangtelį (j) išsukdami 2 varžtus (a) ir tada uždarykite duris (2 pav.).
- Perstatykite gaubtelį (g) iš vienos viršutinio dangtelio (2) pusės į kitą (2 pav.).



2. pav

- Išsukite 2 varžtus (c), išimkite dešinį viršutinį durų laikiklį (d) ir įsukite varžtus kitoje pusėje (c), nuimkite gaubtelį (b) ir įdėkite į tuščią polietileno maišelį.
- Šiek tiek pakelkite ir išimkite šaldytuvo duris.

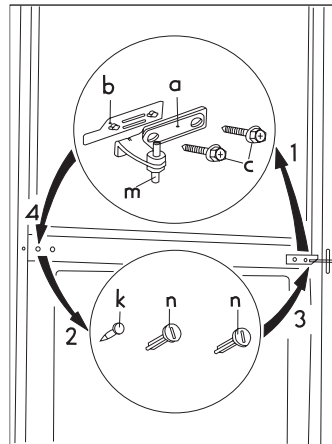


3. pav

- Išsukite varžtą (m), ištraukite durų fiksatorių (h) ir sumontuokite jį kitoje pusėje (2 pav.).
- Vieną po kito nuimkite dvigubus durų laikiklius (a, b, c). Atkreipkite dėmesį, kad taip pat

reikia nuimti plastikinį stabdiklį (b), esantį po durų laikiklio (3 pav.).

- Šiek tiek pakelkite ir išimkite šaldymo kameros duris.

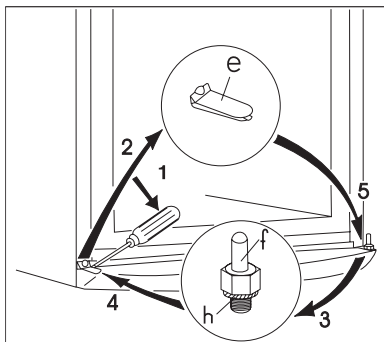

4. pav

- Išimkite akles (šaldiklio kameros durelių viršuje) ir įstatykite jas kitoje pusėje.
- Atsuktuvu išimkite apatinių grotelių įdėklą (e) (4 pav.).
- Išsukite apatinius šaldymo kameros durų laikiklio varžtus (h, f) ir įsukite juos kitoje pusėje. Nepamirškite poveržlių (h) (4 pav.).
- Įstatykite grotelių įdėklą (e) kitoje pusėje.
- Išsukite kairiuosius dvigubo durų laikiklio varžtus (3 vnt., n, k) ir įsukite juos kitoje pusėje (3 pav.).
- Įstatykite dvigubo durų laikiklio varžtą (m) į šaldiklio durų angą (3 pav.).
- Įstatykite šaldiklio duris ant apatinio durų laikiklio varžto (f) (4 pav.).

- Atidarykite duris ir pritvirtinkite durų laikiklį 2 varžtais (c) kairėje pusėje. Nepamirškite sumontuoti plastikinio durų stabdiklio (b). Durų kraštai turi būti lygiagretūs prietaiso šonams.
- Pastatykite šaldytuvo duris ant dvigubo durų laikiklio varžto.
- Išimkite viršutinį kairinį durų laikiklį (f) ir gaubtelį (c) iš polietileno maišelio ir prisukite varžtais (c) (1 pav.).
- Atidarykite šaldytuvo duris, prisukite viršutinį dangtelį (j) 2 varžtais (a); atkreipkite dėmesį į magneto (k) veikimo jėgą ir uždarykite duris (2 pav.).
- Pastatykite prietaisą į vietą, nustatykite jį horizontaliai ir prijunkite prie elektros tinklo.

Jei minėtų veiksmų negalite atlikti patys, kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą. Už atitinkamą atlygį mūsų technikai kvalifikuotai atliks Jūsų prietaiso pakeitimus.

Įjungimas į elektros tinklą

Šis šaldytuvas pritaikytas 230 V, 50 Hz elektros tinklo įtampai.

Prietaisas jungiamas į elektros lizdą su apsauginiu kontaktu. Jei to nėra, būtina iškviesti elektriką, kad pritaikytų įžemintą elektros lizdą pagal visus reikalavimus.



Šis prietaisas atitinka šių Europos Ekonominės Bendrijos direktyvų reikalavimus:

- 73/23/EEC 1973 02 19 - žemos įtampos ir vėlesni pakeitimai;
- 89/336/EEC 1989 05 03 - elektromagnetinio suderinamumo ir vėlesni pakeitimai.

Maisto produktų laikymo lentelė (1)

Šviežių maisto produktų laikymo šaldytuve trukmė ir būdai

Maisto produktai	Laikymo trukmė (dienomis)							Pakavimo būdas
	1	2	3	4	5	6	7	
Žalia mėsa	X	X	x	x	x			Lipni, hermetiška plėvelė
Virta mėsa	X	X	X	x	x	x		Indas su dangčiu
Kepta mėsa	X	X	X	x	x			Indas su dangčiu
Žalia, smulkiai kapota mėsa	X							Indas su dangčiu
Kepta, smulkiai kapota mėsa	X	X	x	x				Indas su dangčiu
Pjaustytas kumpis, Vienos dešrelės	X	X	x	x				Lipni, polietileninė plėvelė, popierius
Žalios žuvis	X	x	x					Lipni, hermetiška plėvelė
Virtos žuvis	X	X	x	x				Indas su dangčiu
Keptos žuvis	X	X	x	x	x			Indas su dangčiu
Žuvų konservai, atidaryti	X	x	x					Indas su dangčiu
Žalias viščiukas	X	X	X	x	x	x		Lipni, hermetiška plėvelė
Keptas viščiukas	X	X	X	x	x	x		Indas su dangčiu
Žalia vištiena	X	X	x	x	x			Lipni, hermetiška plėvelė
Virta vištiena	X	X	x	x	x			Indas su dangčiu
Žalia antiena, žąsiena	X	X	X	x	x	x		Lipni, hermetiška plėvelė
Kepta antiena, žąsiena	X	X	X	X	x	x	x	Indas su dangčiu
Neišvyniotas sviestas	X	X	X	X	X	X	X	Originali pakuotė
Pradėtas vartoti sviestas	X	X	x	x	x	x	x	Originali pakuotė
Pienas plastikiniame inde	X	X	X	x	x			Originali pakuotė
Grietinė	X	X	X	x				Plastikinė dėžė
Grietinė	X	X	X	X	x	x	x	Plastikinė dėžė
Sūris (kietas)	X	X	X	X	X	X	X	Aluminio folija
Sūris (tepamas)	X	X	X	X	x	x	x	Lipni plėvelė
Varškė	X	X	X	X	x	x	x	Lipni plėvelė
Kiaušiniai	X	X	X	X	X	X	X	
Špinatai, rūgštynės	X	X	X	x				Lipni plėvelė
Žalieji žirneliai, pupelės	X	X	X	X	x	x	x	Lipni plėvelė
Grybai	X	X	X	x	x			Lipni plėvelė
Morkos, šakninės daržovės	X	X	X	X	X	X	X	Lipni plėvelė
Ankštiniai pipirai	X	X	X	x	x			Lipni plėvelė
Pomidorai	X	X	X	X	X	X	X	Lipni plėvelė
Kopūstai	X	X	X	X	X	x	x	Lipni plėvelė
Greitai gendantys produktai (braškės, avietės)	X	X	X	x	x			Lipni plėvelė
Kiti vaisiai	X	X	X	X	x	x	x	Lipni plėvelė
Konservuoti vaisiai, atidaryti	X	X	X	x	x			Indas su dangčiu
Pyragai su kremu	X	X	x	x				Indas su dangčiu

Pastaba:

X įprasta laikymo trukmė

x galima laikymo trukmė (tik šviežiams maisto produktams)

Maisto produktų laikymo lentelė (2)

Užšaldytų produktų laikymo trukmė

Maisto produktai	Šaldytuve +2 - +7 °C	Šaldiklyje **** - 18 °C
Daržovės: Žaliosios pupelės, žalieji žirneliai, daržovių mišiniai, agurotis, kukurūzai ir grūdai, ir t.t.	1 diena	12 mėnesių
Pagaminti patiekalai: Daržovių patiekalai, apkepas, pvz., su mėsa	1 diena	12 mėnesių
Pagaminti patiekalai: Jautiena, guliašas, šaltiena	1 diena	6 mėnesių
Patiekalai iš bulvių, makaronų: Bulvių košė, kukuliai, bulvių bandelės, bulvių traškučiai	1 diena	12 mėnesių
Sriubos: Mėsos sultinys, žalių pupelių bei žirnelių sriuba	1 diena	6 mėnesių
Vaisiai: Vyšnios, trešnės, agrastai, kaštonų piure ir t.t.	1 diena	12 mėnesių
Mėsa: Vištiena, antiena, žąsiena File, tuno žuvis	1 diena 1 diena	5 mėnesius 6 mėnesius
Ledai:	1 diena	3 savaitės

Garantinis aptarnavimas ir technikos priežiūra

Garantinio aptarnavimo sąlygos

Technikos priežiūra ir atsarginės dalys

Prireikus, kreipkitės į Electrolux, AEG, Zanussi technikos priežiūros centrą Vilniuje, Verkių g.29. Tel. 780 607 ar į įgaliotą atstovą Jūsų mieste.

Pranešdami apie jūsų prietaiso sutrikimus, pateikite reikiamus duomenis iš techninių duomenų plokštelių.

Prietaiso duomenų plokštelė pritvirtinta

prie vidinės sienelės šalia šviežių produktų kameroje esančios vaisių dėžės. Joje nurodyti visi būtini duomenys (tipas, modelis, serijos numeris ir t. t.). Pasižymėkite šiuos duomenis iš prietaiso duomenų plokštelių:

Modelis	
Prietaiso Nr.	
Serijos Nr.	
Įsigijimo data	

Gamintojas pasilieka sau teisę keisti produktą

Garantijos Sąlygos

1. Electrolux suteikia prietaisui 24 mėnesių garantiją nuo pardavimo pirmajam pirkeiui dienos, kurią patvirtina kasos aparato čekis arba sąskaita faktura. Jei garantijos laikotarpiu prietaisas nustos veikti dėl dalių ar surinkimo defekto, Electrolux išpareigoja jį nemokamai sutaisyti. Jei to paties defekto pakartotinai nepavyksta pašalinti arba remonto kaina yra neproporcingai didelė, vartotojui sutinkant, turintis defektu prietaisas gali būti pakeistas nauju. Garantija galioja tik naudojant prietaisą namuose nekomerciniams asmeniniams buitiniams poreikiams tenkinti.
2. Ši garantija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3. Garantijos laikotarpis gali būti pratęstas, jei defektui pašalinti reikalingos detalės pristatymas iš gamintojo trunka ilgiau kaip 21 darbo dieną.
4. Garantini remontą (dalys, darbas ir, jei reikia, pervedimas) nemokamai atlieka Electrolux igaliota klientų aptarnavimo organizacija vartotojo namuose arba taisykloje klientų aptarnavimo organizacijos nuolyra. Smulkius buitinius prietaisus (dulkių siurblius, mikrobangų krosneles, oro šildytuvus ir pan.) i taisyklą pristato pats vartotojas.
5. Visos pretenzijos dėl prietaiso kokybės nagrinejamos tik igalioiai klientų aptarnavimo organizacijai prietaisą patikrinus.
6. Garantija negalioja, jei prietaiso defektai atsirado:
 - transportuojant,
 - netinkamai montuojant,
 - neatsargiai ir netinkamai naudojant bei blogai prižiūrint, nesilaikant naudojimo instrukcijos,
 - dėl nuo gamintojo nepriklausančių prieasčių (maitinimo itampos pokyčių, jos daūnio svyravimu, gamtos reiškiniu ir stichiniu nelaimiu, gyvunu, vabzdūiu ir pan. poveikio, netinkamos kokybės vandens, ne tam skirtu cheminiu ir kitu medūiagu naudojimo).
7. Garantija negalioja:
 - jei prietaisas buvo sumontuotas ir prijungtas nesilaikant instrukcijos reikalavimu,
 - jei prietaisą remontavo Electrolux neigaliota klientų aptarnavimo organizacija arba buvo pakeista prietaiso konstrukcija,
 - jei pašalintas, neiskaitomas arba pakeistas prietaiso serijos numeris.
8. Garantija netaikoma:
 - ibremams, itrukimams ir panašioms mechaniniams išoriniams paūeidimams, atsiradusiems naudojant prietaisą,
 - dalims, kurios normaliai susidevi naudojant prietaisą ir ju darbo trukme priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo: dulkių maišeliams, filtrams, šepėiams, antgaliams, lemputėms, maitinimo elementams, dalims iš stiklo, keramikos, tekstilės ir popieriaus, plastmasinems dalims, kuriu padėtis

keičiama rankomis (rankenelems, rankenoms, stalčiukams, laikikliams ir pan.), apsaugos irangai (sroves saugikliams, termo ir hidro apsaugoms).

9. Garantine priežiūra nelaikomi tokie darbai kaip prietaiso reguliavimas, valymas ir kt., kurie aprašyti prietaiso naudojimo instrukcijoje, prietaiso prijungimas, išmontavimas prieš remontą ir sumontavimas, kai tam reikia sugaišti daugiau kaip 30 min.
10. Šios garantijos sąlygos neturi jokios itakos vartotojo teisėms, nustatytoms Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

EUROPINĖ GARANTIJA

Electrolux šiam prietaisui suteikia garantiją žemiau išvardintose valstybėse, prietaiso garantijoje nurodytu arba atitinkamais teisės aktais nustatytu laikotarpiu. Jums persikeliant iš vienos iš žemiau nurodytų valstybių į kitą iš žemiau nurodytų valstybių, garantija taip yra perkeliama, laikantis šių sąlygų:

- garantija prietaisui pradeda galioti nuo jo įsigijimo datos, kuri yra nustatoma pagal prietaiso pardavėjo išduotą pirkimo dokumentą;
- garantija teikiama tam pačiam laikotarpiui ir tokia darbo ir atsarginių dalių apimtimi, kokia yra taikoma Jūsų naujojoje gyvenimo valstybėje šiam konkrečiam prietaiso modeliui ar prietaisų serijai;
- garantija yra asmeninė ir taikoma tik pirkėjui, ji negali būti perleidžiama kitam asmeniui;
- prietaisas turi būti įrengiamas ir naudojamas laikantis Electrolux nustatytų instrukcijų; naudoti jį galima tik namuose, t. y. nekomerciniais tikslais;
- prietaisas įrengiamas laikantis visų atitinkamų Jūsų gyvenamos šalies taisyklių.

Europinės garantijos nuostatos neturi jokio poveikio bet kokioms kitoms įstatymais nustatytoms Jūsų teisėms.

www.electrolux.com



Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pieter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique /België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustanäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Rīga
Lietuva	+370 5 2780609	Verkių 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БД "Олимпик"

www.electrolux.com

www.electrolux.it

925 031 044

925 031 469

925 032 058

925 032 436 - 00 - 200371186